


# 7月7日から8日の大雨及び7月12日の大雨による状況

## 【7月7日から8日の大雨による状況】

### ◎等雨量線図


【令和3年7月7日0:00～8日23:50】

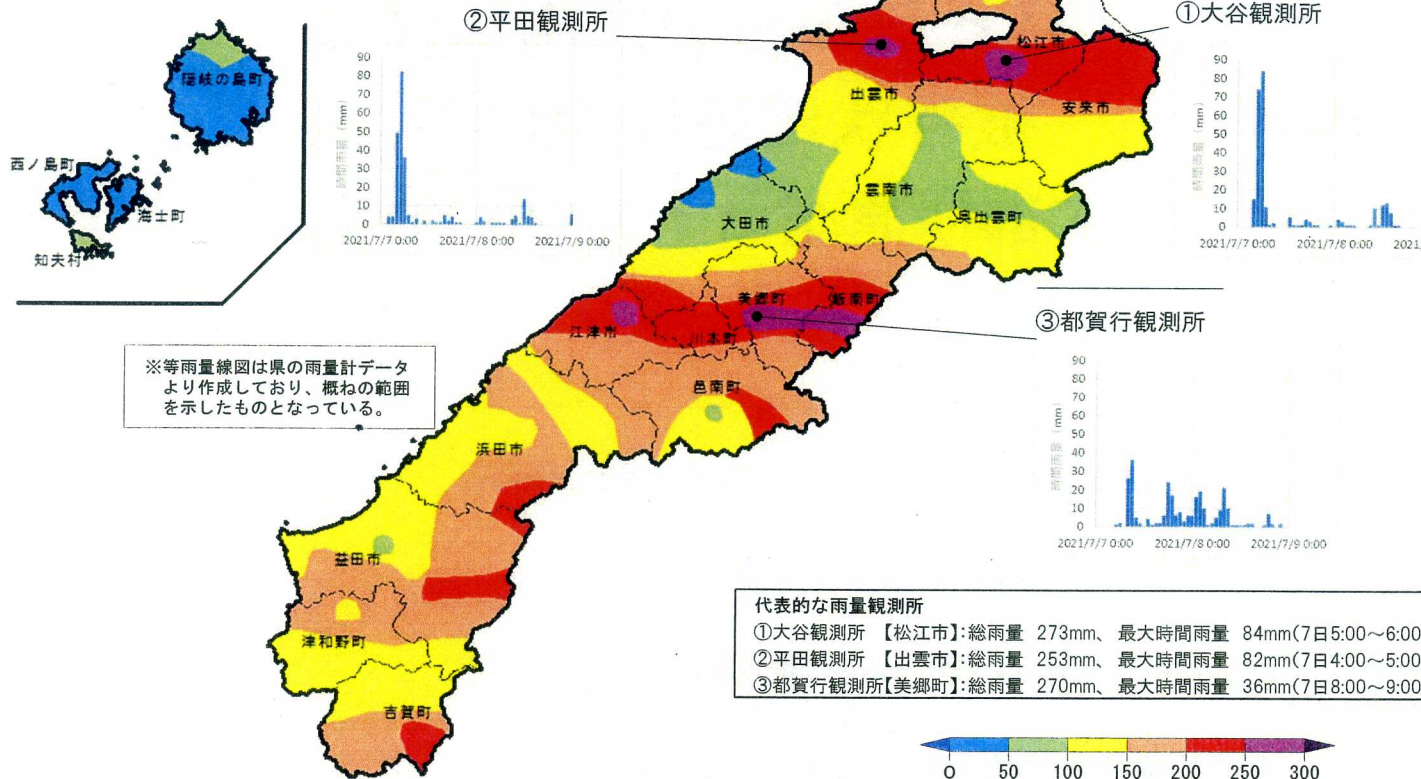

## 【7月12日の大雨による状況】

### ◎等雨量線図

【令和3年7月12日0:00～12日23:50】

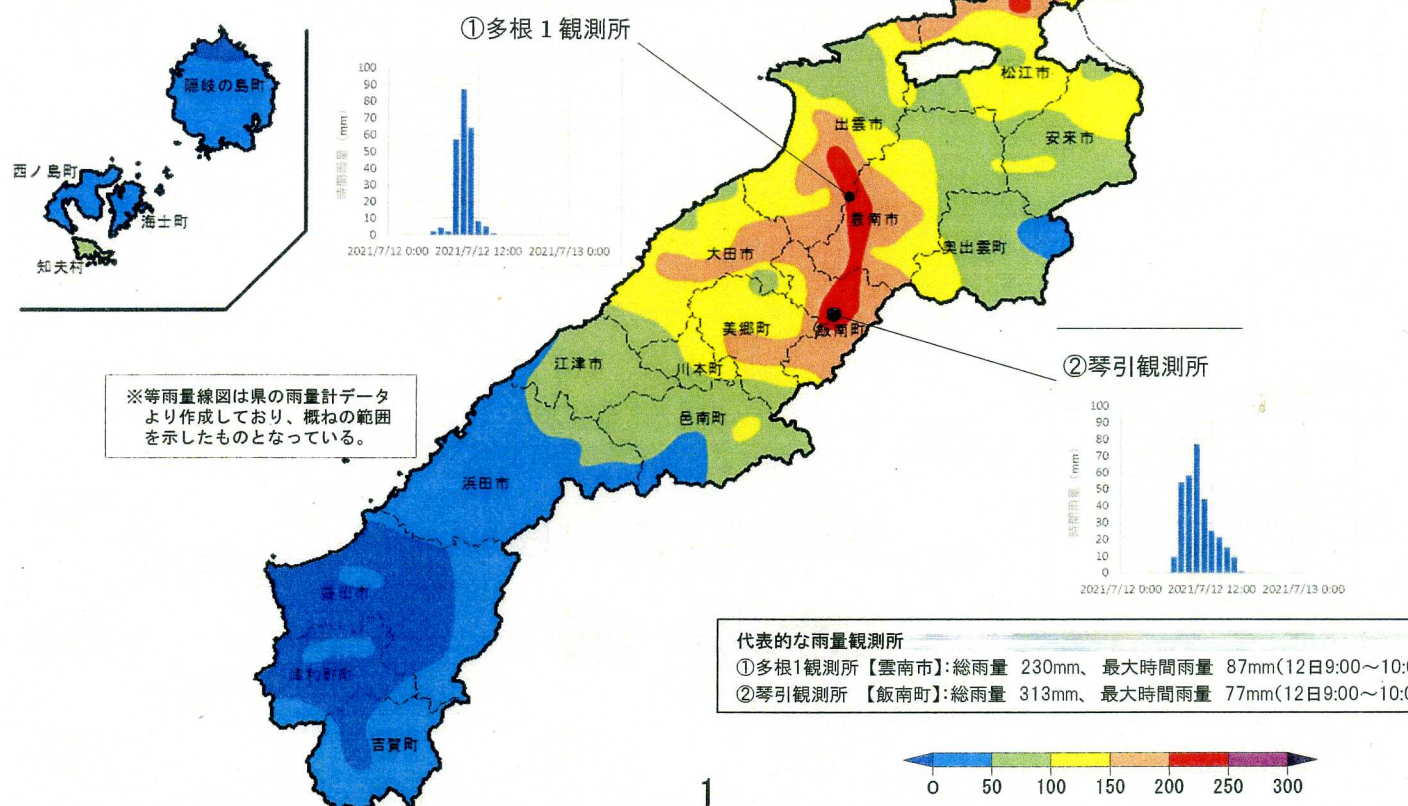




# 令和3年7月梅雨前線豪雨による被害状況について

「7月4日から13日にかけての梅雨前線豪雨」による公共土木施設の被害状況  
(7月21日第2回とりまとめ:飯南町追加)

令和3年7月21日現在 (単位:千円)

地区		工 種										計	
		河川		砂防設備		地すべり		道路		港湾			
		箇所	金 額	箇所	金 額	箇所	金 額	箇所	金 額	箇所	金 額	箇所	金 額
松江	県	133	1,109,000	2	6,200			43	1,310,800			178	2,426,000
	松江市	23	148,000					58	326,500	1	4,300	82	478,800
	安来市	4	25,000					18	280,000			22	305,000
	計	160	1,282,000	2	6,200			119	1,917,300	1	4,300	282	3,209,800
雲南	県	247	9,120,900	5	132,000			104	1,643,800			356	10,896,700
	雲南市	78	1,086,720					173	2,259,200			251	3,345,920
	奥出雲町	25	203,300					13	78,200			38	281,500
	飯南町	135	706,203					8	88,604			143	794,807
	計	485	11,117,123	5	132,000			298	4,069,804			788	15,318,927
出雲	県	165	2,618,800	20	510,300			50	1,186,000			235	4,315,100
	出雲市	10	313,700					32	358,780			42	672,480
	計	175	2,932,500	20	510,300			82	1,544,780			277	4,987,580
県央	県	12	107,000	2	9,500			11	154,900			25	271,400
	大田市	5	48,000					5	72,000			10	120,000
	川本町							1	90,000			1	90,000
	美郷町	2	9,000					10	55,000			12	64,000
	邑南町							1	5,000			1	5,000
	計	19	164,000	2	9,500			28	376,900			49	550,400
浜田	県	1	13,000									1	13,000
	浜田市							4	30,300			4	30,300
	江津市							5	23,500			5	23,500
	計	1	13,000					9	53,800			10	66,800
益田	県	1	30,000									1	30,000
	益田市							2	26,000			2	26,000
	津和野町							1	1,600			1	1,600
	吉賀町											0	0
	計	1	30,000					3	27,600			4	57,600
隠岐	県					1	10,000					1	10,000
	海士町											0	0
	西ノ島町											0	0
	知夫村							1	7,000			1	7,000
	隠岐の島町											0	0
	計					1	10,000	1	7,000			2	17,000
計	県 計	559	12,998,700	29	658,000	1	10,000	208	4,295,500			797	17,962,200
	市町村計	282	2,539,923					332	3,701,684	1	4,300	615	6,245,907
	合 計	841	15,538,623	29	658,000	1	10,000	540	7,997,184	1	4,300	1,412	24,208,107



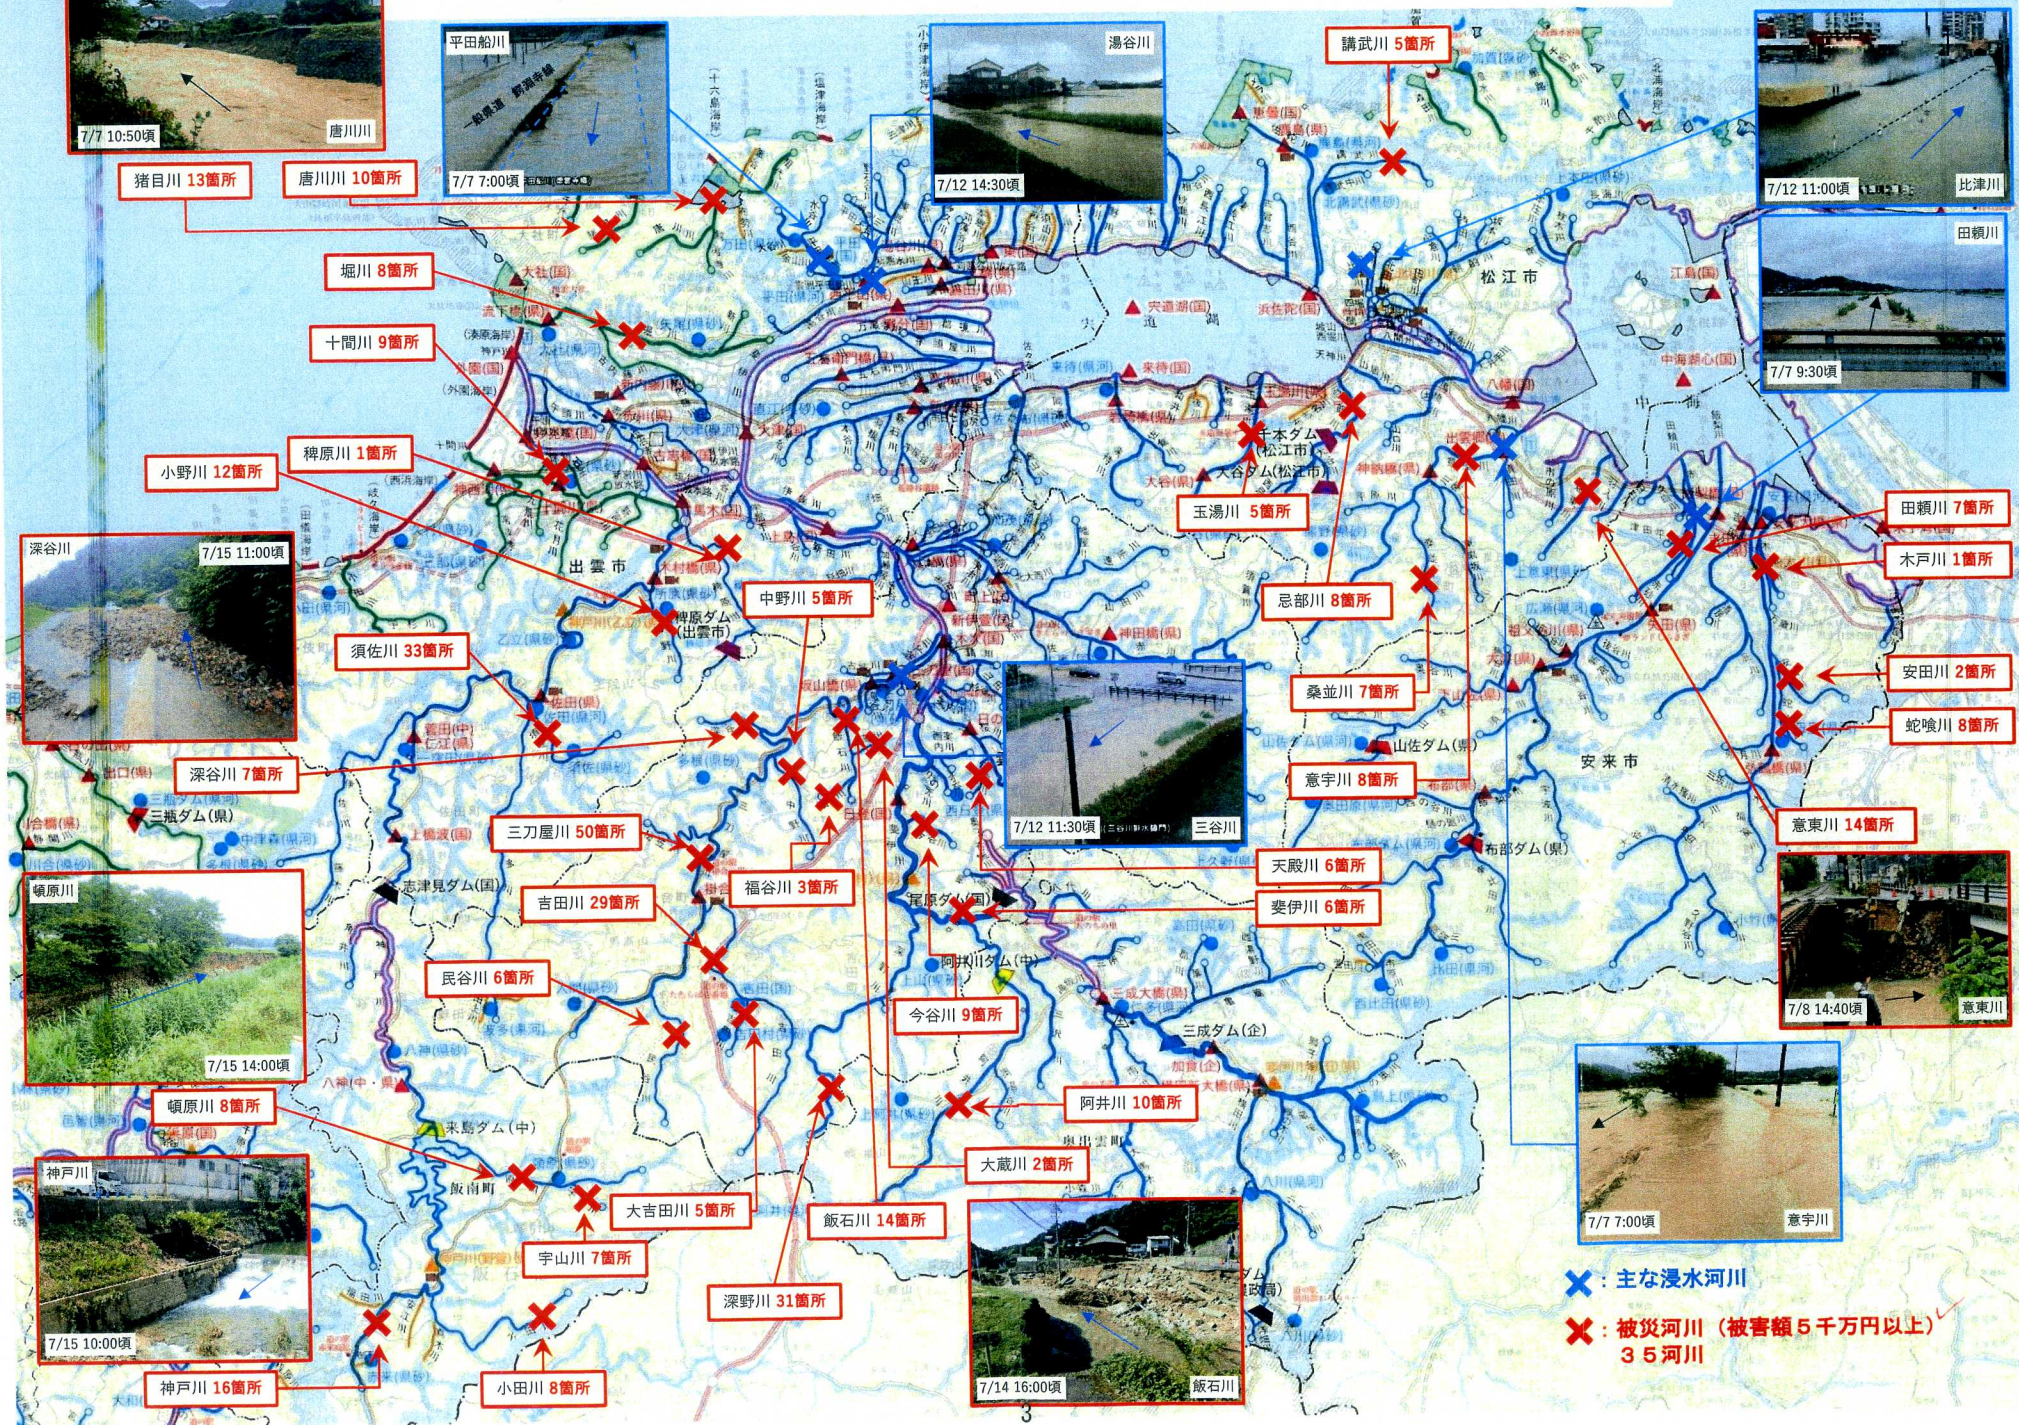



7月6日からの大雨等による道路への影響

1. 7月6日豪雨による県管理道路の通行規制状況

1) 被災直後の通行規制件数 ( )は路線数

規制内容	7/7 17:00 時点			路線名
	国道	県道	計	
全面通行止め	1(1)	11(7)	12(8)	・斐川一畑大社線(河下町～猪目町)、松江木次線(乃白町) ほか
片側交互通行	—	2(2)	2(2)	・安来木次線ほか
計	1(1)	13(9)	14(10)	

2) 現在の通行規制件数 ( )は路線数

土のう設置、崩土撤去、路面清掃等により逐次全面通行止めの解消に向けた対応を実施中。

規制内容	7/26 14:30 現在			路線名、規制位置等
	国道	県道	計	
全面通行止め	—	4(4)	4(4)	・斐川一畑大社線(河下町～猪目町) ほか
片側交互通行	—	6(5)	6(5)	・安来木次線ほか
計	—	10(8)	10(8)	

3) 県管理道路の被災による孤立状況

7月7日の大雨で、県道大社日御碕線及び県道斐川一畑大社線の一部が通行不能となり、出雲市大社町日御碕から同市猪目町の島根半島の海岸部が一時孤立状態となったが、道路の応急復旧により当日のうちに孤立は解消した。

2. 7月12日豪雨による県管理道路の通行規制状況

1) 被災直後の通行規制件数 ( )は路線数

規制内容	7/13 8:30 時点			路線名
	国道	県道	計	
全面通行止め	6(3)	39(26)	45(29)	・松江鹿島美保関線(美保関町北浦)、国道314号(吉田町) ほか
片側交互通行	—	14(11)	14(11)	・邑南飯南線ほか
計	6(3)	53(32)	59(35)	

## 2) 現在の通行規制件数 ( )は路線数

土のう設置、崩土撤去、路面清掃等により逐次全面通行止めの解消に向けた対応を実施中。

規制内容	7/26 14:30 現在			路線名、規制位置等
	国道	県道	計	
全面通行止め	—	14(11)	14(11)	・松江鹿島美保関線(美保関町北浦) ほか
片側交互通行	1(1)	28(21)	29(22)	・掛合上阿井線ほか
計	1(1)	42(24)	43(25)	

## 3) 県管理道路の被災による孤立状況

7月12日の大雨で、県道三刀屋佐田線、県道川本美郷線の一部が通行不能となり、出雲市佐田町朝原地内、雲南市三刀屋町乙加宮地内、邑智郡美郷町都賀行地内で孤立集落が発生したが、県道および接続する市町道の応急復旧や住民の孤立地区からの避難により、13日には孤立が解消した。



# 令和3年7月6日、7月12日の豪雨による全面通行止め箇所

(令和3年7月26日 14:30時点)



①

7月8日撮影

(主)斐川一畑大社線 出雲市河下町～猪目町  
(土砂崩れ)



④

7月14日撮影

国道314号 雲南市吉田町  
(路肩流出)



②

7月7日撮影


(主)松江本次線 松江市乃白町  
(土砂崩れ)



③

7月12日撮影

(主)松江鹿島美保関線 松江市美保関町北浦  
(法面崩落)

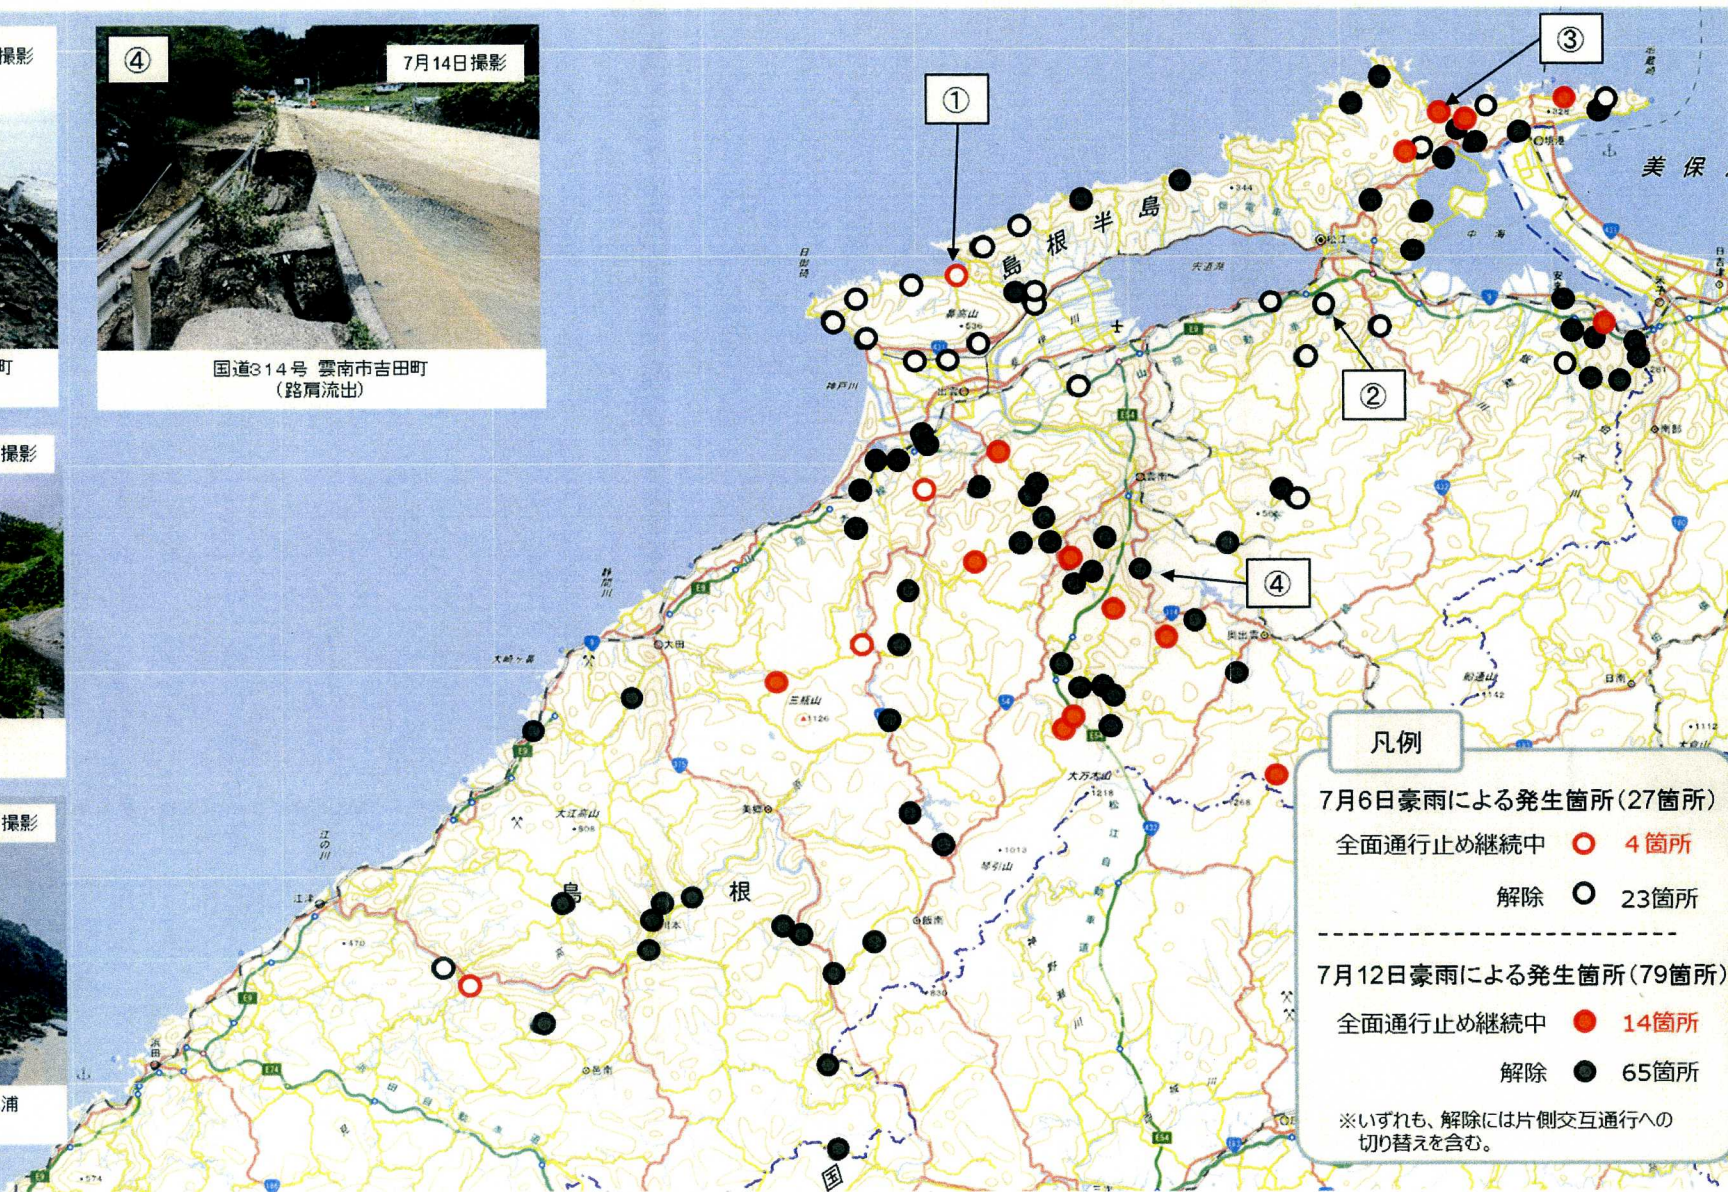



## 7月6日からの大雨に伴う土砂災害被害状況

○7月6日からの大雨による被害

市町村	土砂災害				人的被害 (人)	家屋被害			
	(箇所)	がけ崩れ	土石流	地すべり		(戸)	全壊	半壊	一部損壊
松江市	11	10	1			2			2
浜田市	1	1							
出雲市	8	7	1			1			1
大田市	1	1							
安来市	4	4							
雲南市	8	6	2			3	1		2
奥出雲町	3	3							
飯南町	1	1				1		1	
川本町	1	1							
知夫村	1	1							
計	39	35	4			7	1	1	5


※砂防事業の採択基準に適合する下記の箇所について、国、関係機関及び地元関係者と協議中

【災害関連緊急砂防事業】

- ・三谷川支溪（雲南市吉田町深野地内）



## 令和3年7月6日からの大雨に伴う土砂災害発生状況

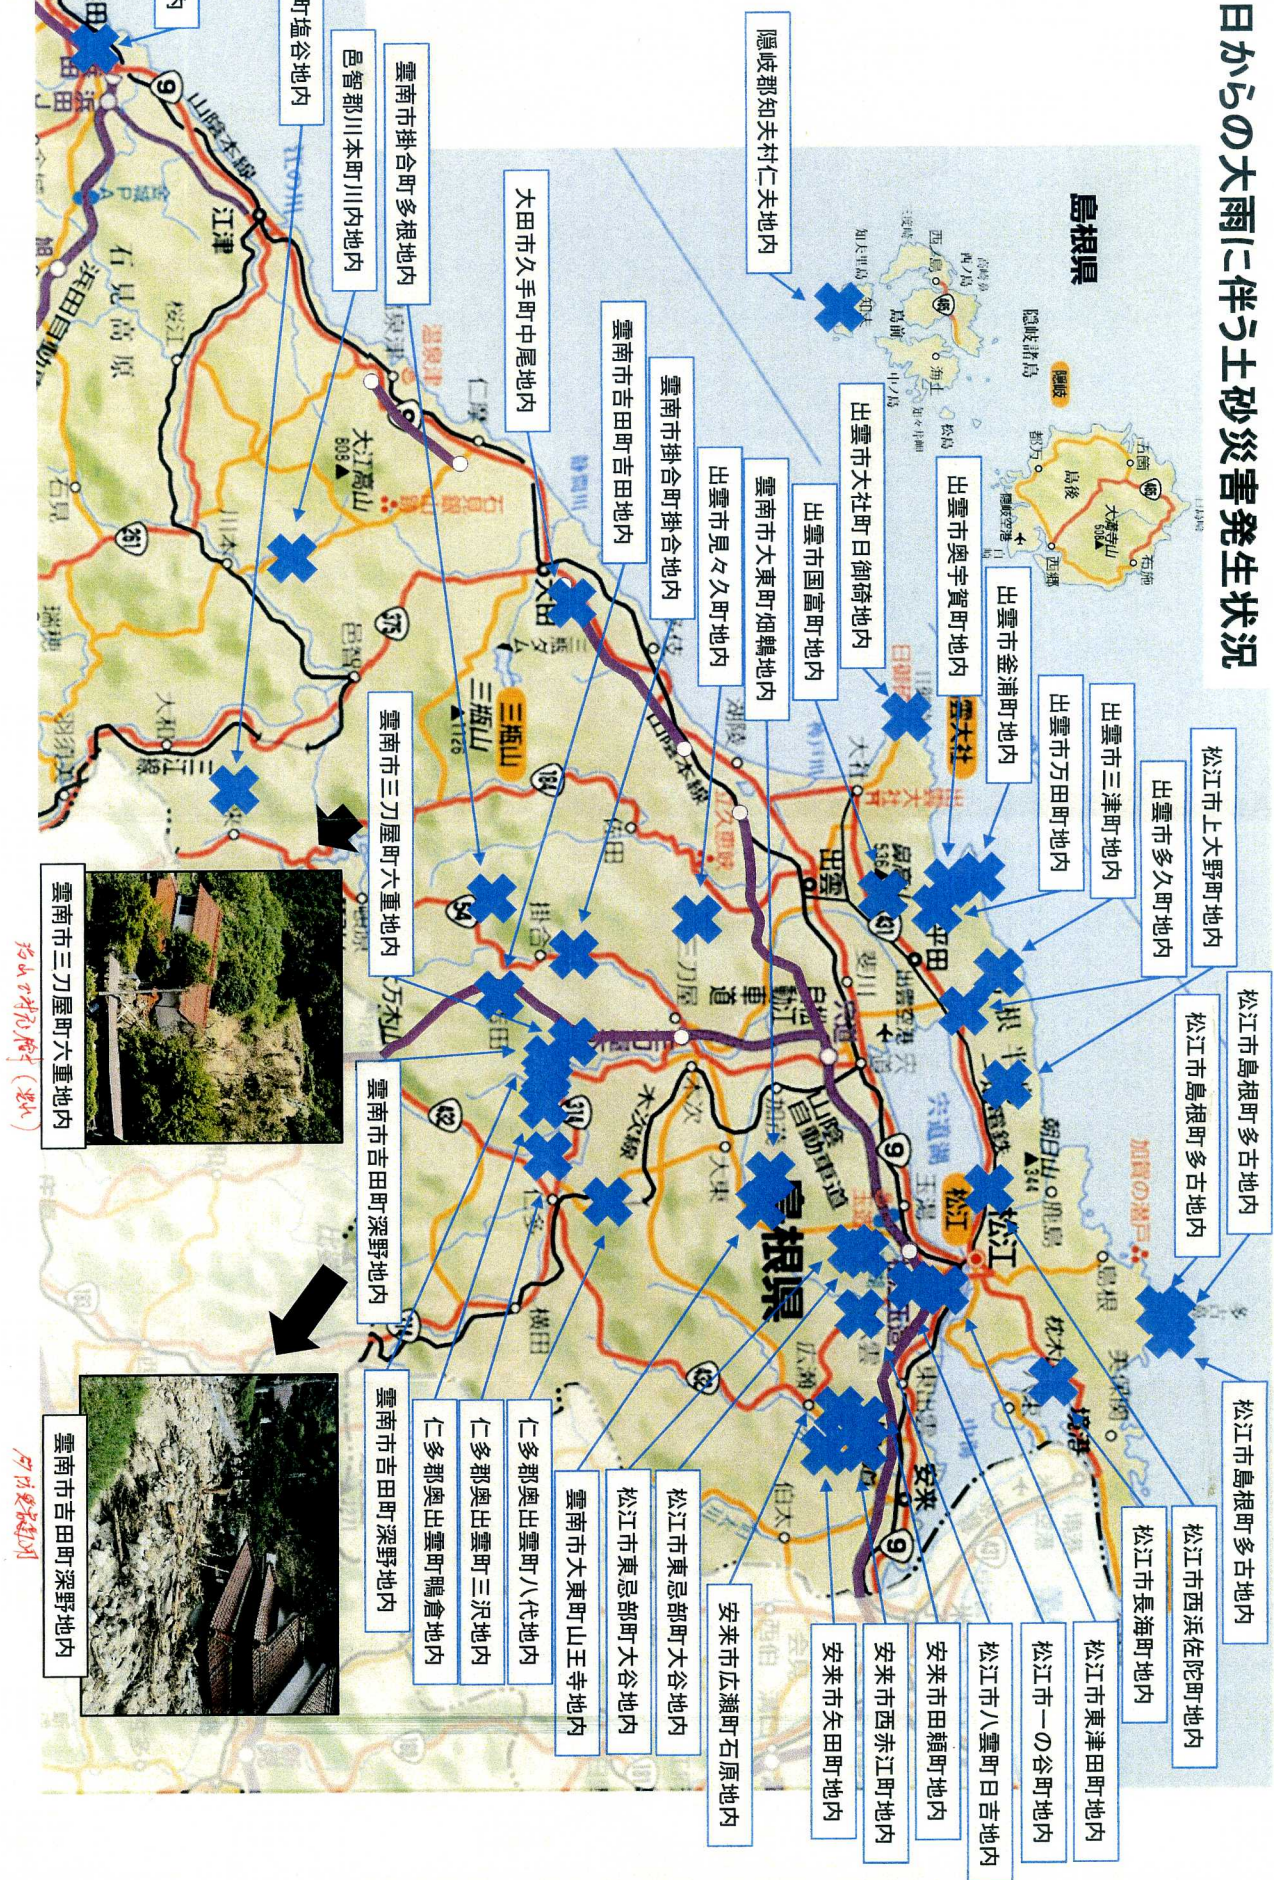



## その他の公共土木施設の状況及び被災市町への支援状況

### 1. その他公共土木施設の状況

#### (1) 公園

県立浜山公園

- ・ 野球メインスタンド1F及び球技場グラウンドに浸水 → 復旧済み
- ・ 落雷により一部通信施設等に障害発生 → 仮復旧も含め概ね復旧済み

#### (2) 下水道

##### ①西部浄化センター

7月12日の大雨により、流入制限※を約19時間実施。

##### ②東部浄化センター

7月7日の大雨により、流入制限※を約23時間実施。

7月12日の大雨により、流入制限※を約15時間実施。

※汚水の受け入れを制限

### 2. 被災者支援

7月8日より、被災者に対する、県営住宅の提供(18戸)及び民間賃貸住宅の無料紹介を開始

### 3. 被災市町への支援状況

被災市町からの支援要請に基づき、人員派遣等を実施。

#### (1) TEC-FORCE(国土交通省)

- ・ 雲南市へ緊急災害対策派遣隊を延べ236名(7/13~7/26)
- ・ 飯南町へ緊急災害対策派遣隊を延べ119名(7/13~7/21)
- ・ 上迫子排水機場に排水ポンプ車1台派遣(7/7)

#### (2) 土木部から被災市への支援

- ・ 雲南市へ公共土木施設災害調査に延べ35名(7/12~7/21)
- ・ 雲南市へ住家被害認定業務に建築技師を延べ6名派遣予定(7/26~7/30)